

规格书

型号 model: 专业 7P 鼓咪系列

P2 动圈麦克风

心形极性图

用于踢踏鼓、低音放大器、低音管乐器



P4 动圈麦克风

心形极性图

打击乐器、吉他放大器、管乐器、军鼓



P17 电容式话筒

心形极性图

适用乐器擦

驻极体电容器

永久极化，因此麦克风需要外部电源。

可切除120Hz以低频。




P17麦克风有一个平衡线输入

XLR插头：

1脚： GND地

2脚： +正信号

3脚： -负信号

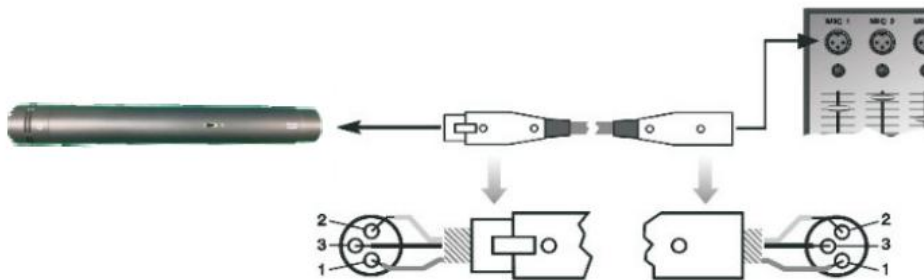

类型： P2动圈麦克风

20Hz到16KHz频率响应

阻抗： 40欧姆


灵敏度： -58dB/Pa

失真度1%时对应声压级： 128分贝声压级

尺寸： 60*110mm

重量： 带夹322g

频响图：

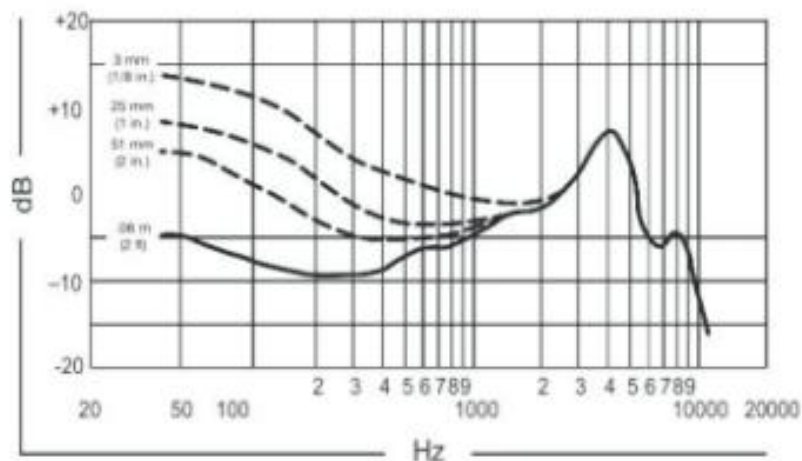

类型：P4动圈麦克风

40Hz到18KHz频率响应

阴抗：400欧姆


灵敏度：-52dB/Pa

失真度1%时对应声压级：126分贝声压级

尺寸：40*109mm

重量：带夹240g

频响图：

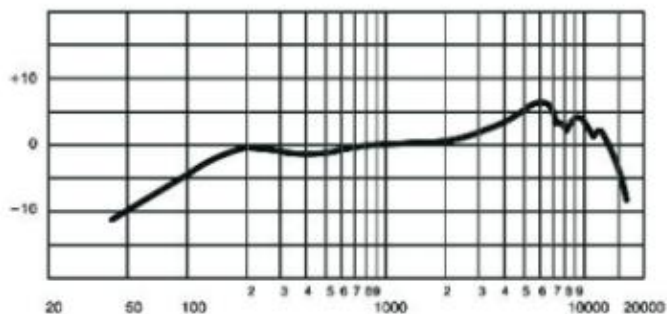

类型：P17电容麦克风

20Hz到20KHz频率响应

阴抗：3300欧姆

灵敏度：-45dB/Pa


失真度1%时对应声压级：120分贝声压级

尺寸：21*165mm

重量：140g

麦克风使用10-48伏幻像供电。

频响图：

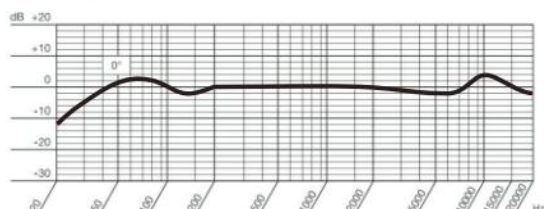

话筒位置示意图：

